

## TEKNİK BİLGİLER

### MAKİNE ÖLÇÜLERİ

### DEPO HACİMLERİ

	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)	İlaç Deposu (Lt)	Yakıt Deposu (Lt)	Yıkama Suyu Deposu (Lt)
13 ULV	1125	1145	1090	195	65-100	5	8
18 ULV TEK VE İKİ NOZUL	1300	1220	1140	232	65-100	30	8
18 ULV DÖRT NOZUL	1300	1220	965	232	65-100	30	8
18 ULV TAM OTOMATİK	1300	1220	1140	232	65-100	30	8


## OPSİYONLU PARÇALAR

	Tek Nozul	İki Nozul	Dört Nozul	Kanal Aparatı	Dişli Pompa Sistemi	Nozul Hareketi Kumanda Manuel	Kumanda Sistemi Kablolu	Kablosuz	Kanal İlaçlama Sistemi
13 ULV	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
18 ULV TEK VE İKİ NOZUL	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
18 ULV TAM OTOMATİK	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

## SERVİS HİZMETİ

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip firmamız, konusunda uzman ekip ile Türkiye genelinde yerinde veya makine fabrikaya getirilerek servis hizmeti verilmektedir.

Satış tarihinden itibaren fabrika imalat hatalarına karşı **2 YIL** süreyle bedelsiz bakım-onarım ve **10 YIL** süreyle ücret mukabilinde yedek parça hizmeti verilmektedir.

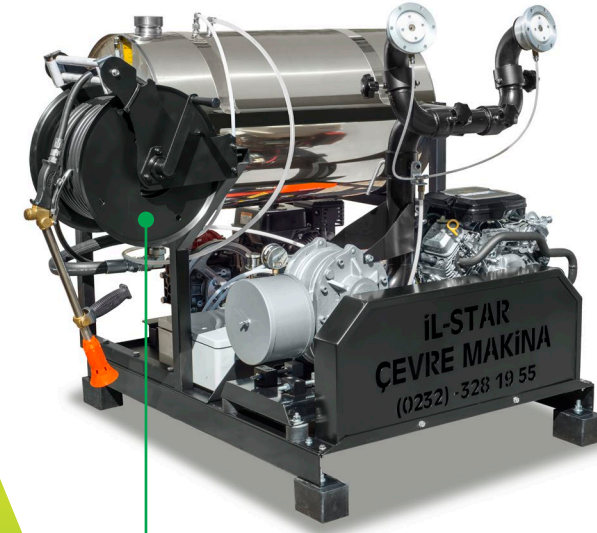

## 18 ULV - ATOMİZÖR MONTAJLI

Kayış - kasnak sistemine sahip en az 5 HP gücündeki ek bir motordan hareket alan ve en az 30 bar basınca dayanıklı atomizör sistemi, isteğe bağlı olarak monte edilmektedir.

Sahip olduğu 50 metrelik uzatma hortumu ile makinenin giremeyeceği ve ulaşılması zor alanların ilaçlaması çok rahatlıkla yapılmaktadır.



İlaçlama tabancasının ucunda yer alan nozul ile 100-200 mikron çapında damlacık oluşturulmakta, bu sayede rezidüel ve larva uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca 200 litrelik ilaç deposu ile daha uzun sürede kesintisiz ilaçlama yapılır.



ÇEVRE İLAÇ MAKİNA  
ŞAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

10026 Sokak No: 8 A.O.S.B Çiğli - İZMİR

Tel : +90 232 328 19 55 Fax : +90 232 328 19 72

www.cevreilacmakina.com info@cevreilacmakina.com

İL★STAR

İlaçlama Makineleri



# ULV Jeneratörü

ÇEVREYİ YAŞANILIR KILAN ÇÖZÜMLER...

www.cevreilacmakina.com



13 ULV

18 ULV



18 ULV  
-OTOMATİK-

**ÇEVRECİ  
GÜÇLÜ  
EKONOMİK**

İl Star Ulv İlaçlama Makineleri, güçlü motoru sayesinde günde ortalama 250 hektar açık ve geniş alanları ilaçlama yeteneğine sahiptir.

Açık alanlarda araç üzerine, kapalı alanlarda ise çekçekler üzerine monte edilerek en zor alanların bile ilaçlanması kolaylıkla gerçekleştirilir.


#### ULV İlaçlama Makinelerimiz;

- \* Yerleşim alanlarında,
- \* Tarım alanlarında,
- \* Yeşil ve ormanlık dinlenme alanlarında,
- \* Depo veya antrepo gibi geniş kapalı mekanlarda,
- \* Seracılıkta uçan, yürüyen ve dinlenen her türlü zararlı haşere mücadelesinde,
- \* İlave edilebilen özel kanal aparatı ile kanalizasyon ve fosseptiklerde kullanılabilir.

İl Star Ulv İlaçlama Makineleri 13 ve 18 beygir olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile sunulmaktadır.

## NOZUL SEÇENEKLERİ

İl Star Ulv İlaçlama Makineleri 4 farklı nozul tipine uygun olarak üretilmektedir.

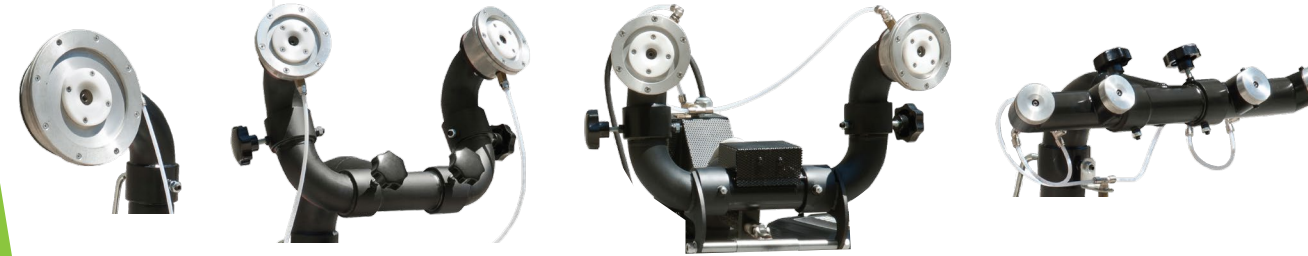

Tekli Nozul

İkili Nozul

İkili Nozul  
-Otomatik-

Dörtlü Nozul

### BLOWER SİSTEMİ

Pozitif hareketli Roots Rotary tip blower ile 10 m<sup>3</sup>/dk. hava üretimi sağlanmaktadır.

### NOZUL SİSTEMİ

Vortikal tip memeler ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO/VBC/89.972) standartlarına uygun olarak 0-500 ml/dk. debide 0-25 mikron çapında damlacık üretilmektedir. Bu sistem ile 10 metreye kadar ilaçlama yapılabilir. Tekli, ikili veya dörtlü nozul sistemi üretimi yapılmaktadır (Opsiyonel).

### UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ

Uzaktan kumanda sistemi, isteğe bağlı olarak kablolu veya kablosuz üretilmektedir. Bu kumandalar ile sürücü kabininden farklı bir kişiye ihtiyaç duyulmaksızın uygulama yapılabilir.

Bu sistem ile makinenin tüm fonksiyonları kontrol edilebilmektedir.

- Motor çalıştırma – durdurma
- ULV (ilaçlama) başlatma – durdurma
- Sistem geri yıkama başlatma – durdurma
- Nozul sisteminin 90 derece aşağı-yukarı, sağa-sola hareketi ve asıl atış konumuna geri getirilmesi (Opsiyonel)



### KANAL İLAÇLAMA SİSTEMİ (OPSİYONEL)

8 metrelik uzatma hortumu ile makinenin giremeyeceği ve ulaşılması zor alanların ilaçlanması çok rahatlıkla yapılabilir.

### DIŞLI POMPA SİSTEMİ (OPSİYONEL)

12 volt doğru akımlı dişli pompa ile ilaç akışı istenilen üç ayrı akış oranında (400, 500 ve 600 ml/dk.) sabitlenerek ilaçlama yapılmasını sağlar. Kumanda üzerinden otomatik olarak ayarlanmaktadır.

İL-STAR  
ÇEVRE MAKİNA